

NUEVA
PRESENTACIÓN 2,2kg

MASILLAS



Superboard



Hacemos *la Unión Perfecta*

Masilla Flexible

JUNTAS INVISIBLES

Masilla Flexible

ACABADO LISO

Masilla Flexible

ACABADO TEXTURIZADO

Masilla Acrílica

ENLUCIDO

Pintura Flexible


FACHADAS



Llega el portafolio de masillas y acabados para fachadas y muros interiores desarrolladas para sistemas de Construcción en Seco con placas de cemento Superboard®.


Hacemos *la Unión Perfecta*

Sistema de fachadas con juntas invisibles

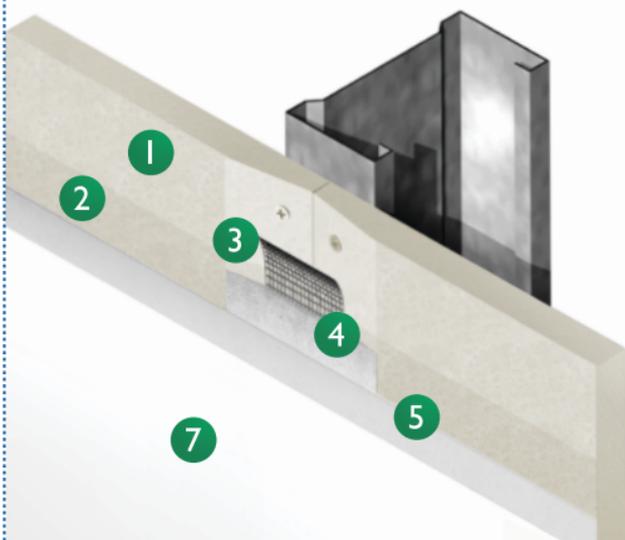

- 1 Placa de cemento **Superboard**
- 2 Imprimante (Base resina acrílica)
- 3 Cinta fibra de vidrio **Superboard**®
- 4 Masilla **Superboard**®
JUNTAS INVISIBLES
- 5 Masilla **Superboard**® ó Masilla **Superboard**®
ACABADO LISO **ACABADO TEXTURIZADO**
- 6 Masilla Acrílica **Superboard**®
ENLUCIDO
- 7 Pintura Flexible **Superboard**®
FACHADAS

Sistema de fachadas con junta a la vista

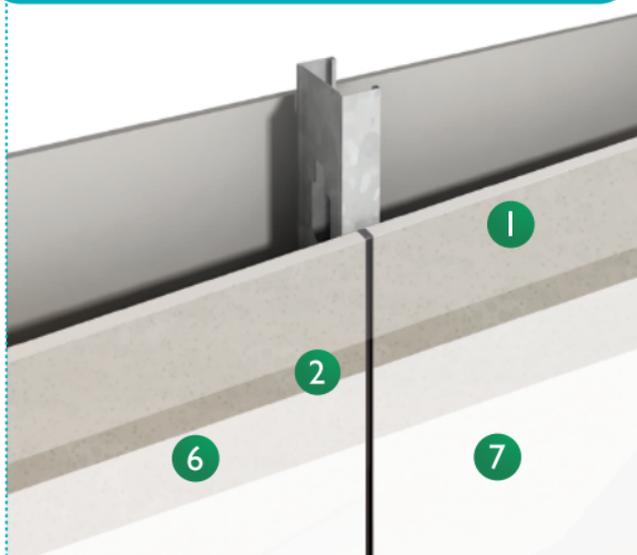

Masilla Flexible

Superboard

JUNTAS INVISIBLES

EXTERIOR - INTERIOR



- Juntas continuas sin fisuras en placas de cemento Superboard®
- Producto flexible de fácil trabajabilidad.
- Resistente a la intemperie y la humedad.
- Alta adherencia.



Masilla Flexible

JUNTAS INVISIBLES

EXTERIOR - INTERIOR

Masilla flexible lista para usar; desarrollada para el tratamiento de juntas invisibles, continuas o perdidas en aplicaciones interiores y exteriores desarrolladas para **Sistemas de Construcción en Seco** con placas de cemento Superboard® instaladas verticalmente a tope y con el imprimante aplicado en ambas caras y en los cantos.

RENDIMIENTOS

Rendimiento aproximado de:

12 a 15 m² por galón, sobre placas Superboard® JUNTAS.

10 a 12 m² sobre Placas Superboard® ESTÁNDAR.

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Color | Beige |
| Consistencia | Creмосa |
| Densidad | 1.7 + 0,05Kg/L |
| PH | 9 + 0,5 |
| % de sólidos en estado endurecido | 85 |

Masilla Flexible



Superboard

ACABADO LISO

EXTERIOR - INTERIOR



- Acabado blanco.
- Fácil aplicación.
- Fácil lijado en húmedo.
- Producto flexible.



Masilla Flexible

ACABADO LISO

EXTERIOR - INTERIOR

Masilla flexible de textura fina para acabados lisos, lista para usar; desarrollada para el acabado de la superficie en tratamiento de juntas invisibles con la *Masilla Superboard® Juntas Invisibles*, en aplicaciones interiores y exteriores, desarrolladas para *Sistemas de Construcción en Seco* con placas de cemento *Superboard®*.

RENDIMIENTOS

Rendimiento aproximado de: 20 a 25 m² / cuñete (4 capas).

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Color | Blanco |
| Consistencia | Cremosa con reología plástica |
| Densidad | 1.5 + 0,1g/cm ³ |
| PH | 9 + 0,5 |
| % de sólidos en estado endurecido | 74+ 2 |

Masilla Flexible



ACABADO TEXTURIZADO

EXTERIOR - INTERIOR



- Alta adherencia en superficies nuevas y en previamente pintadas.
- Aplicación fácil, rápida y limpia.
- No presenta cuarteamiento, fisura, ni desmoronamiento.



Masilla Flexible

ACABADO TEXTURIZADO

EXTERIOR - INTERIOR

Masilla flexible lista para usar que ofrece acabados texturizados en exteriores e interiores, con alta capacidad de llenado, fácil aplicación, y alta elasticidad, la cual es un excelente complemento de acabado sobre los *Sistemas de Construcción en Seco* con placas de cemento Superboard® y sobre revoques tradicionales.

RENDIMIENTOS

Teórico aproximado:

| | |
|---|---------------------------------|
| Preacabado de paredes de Superboard | 11 a 15 m ² / cuñete |
| Pared nueva en pantallas de concreto revitado | 5 a 6 m ² / cuñete |
| Pared nueva en ladrillo liso revitado | 4 a 5 m ² / cuñete |
| Pared nueva en ladrillo rayado | 3 a 4 m ² / cuñete |

Masilla Acrílica



Superboard

ENLUCIDO

PARA SUPERFICIE CON
JUNTA A LA VISTA



- Alta resistencia a la intemperie y la humedad.
- Posee una alta capacidad de relleno.
- Excelente rendimiento.
- Es un producto de fácil aplicación.



Masilla Acrílica

ENLUCIDO

PARA SUPERFICIE CON
JUNTA A LA VISTA

Masilla acrílica diseñada para el preacabado ó estucado de la superficie de las placas de cemento **Superboard®** con juntas a la vista, en aplicaciones exteriores e interiores.

RENDIMIENTOS

Rendimiento aproximado de: 28 a 30 m² por cuñete. Este producto está desarrollado para los **Sistemas de Construcción en Seco** y su uso está dirigido sólo al masillado de la superficie de las placas de cemento **Superboard®**.

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Consistencia | Cremosa |
| Color | Blanco |
| Densidad en fresco | 1.7 ± 0,1 g/cm ³ |
| PH | 9 ± 0,5 |
| % de sólidos | 74 ± 2 |
| Temperatura de aplicación | De 5°C a 30°C |
| VOC | 9.8 g/l |

Pintura Flexible

Superboard

FACHADAS

EXTERIOR



- o Excelente lavabilidad.
- o Alta flexibilidad.
- o Alto cubrimiento.
- o Alta resistencia a hongos y rayos UV.

PINTURA BLANCA
BAJO OLOR
(BAJO VOC)



Pintura Flexible

FACHADAS

EXTERIOR

Pintura blanca de acabado mate para uso exterior; de alta elongación, que ofrece un óptimo desempeño en acabados de fachadas con juntas invisibles con placas de cemento Superboard®.

Producto resistente a la intemperie a la alcalinidad, hongos y algas, de bajo olor, bajo ensuciamiento y excelente adherencia.

RENDIMIENTOS

*Rendimiento teórico aproximado m²/gal

| | |
|--------------------------|-------|
| Sobre estuco plástico: | 25-30 |
| Repinte color similar: | 40-50 |
| Repinte color diferente: | 30-40 |

